


# Anslutningskort

TIDOMAT smartONE

SO-3303

Dörrkontrollenhet

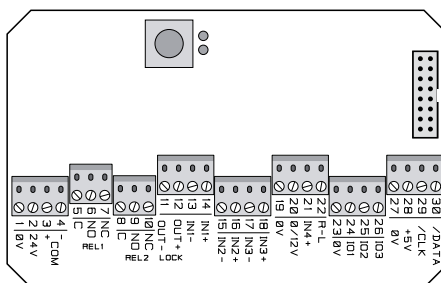

## Beskrivning

Kontrollenheten är försedd med 4st ingångar, 2st reläutgångar, 1st Läsutgång och 3st I/O-portar (I/O kan ändras till ingångar). Till kontrollenheten kan upp till fyra ingångsmoduler (32 ingångar) och åtta relämoduler (64 reläer) anslutas.

## Funktioner & märkningar

Enhet:	Anslutning:	Beskrivning:	UNR - Märkning:	Placering av Dörrkontrollenhet:
SO-3303 Plint i CA	Current Loop	Dörrkontrollenhet		

Plint i Central:	Typ:	Typ (Läs Detektor/Givare):	Leverantör/Tillverkare:	Placering (detektor/givare):
<b>P1</b>	<b>Matning</b>			
1	GND (0v)			
2	V In (24v)			
3	Com +			
4	Com -			
<b>P2</b>	<b>Relä 1</b>			
5	NO			
6	C			
7	NC			
<b>P3</b>	<b>Relä 2</b>			
8	NO			
9	C			
10	NC			
<b>P4</b>	<b>Lås + IN-1</b>			
11	0v			
12	OUT +			
13	0v			
14	In 1			
<b>P5</b>	<b>IN-2 + IN-3</b>			
15	0v			
16	IN-2			
17	0v			
18	IN-3			
<b>P6</b>	<b>Matning + IN-4</b>			
19	0v			
20	12v OUT			
21	IN-4			
22	R-L (Framtida funktion)			
<b>P7</b>	<b>I/O 1-3</b>			
23	0v			
24	I/O 1			
25	I/O 2			
26	I/O 3			
<b>P8</b>	<b>Läsare</b>			
27	0v			
28	5v OUT			
29	CLK			
30	DATA			
<b>P9</b>	<b>I2C</b>			
	H1			

Ansluten Läsare  Typ av läsare

Distansplatta (För ojämna väggar)  
Väderskydd