

SO-3396

Inkoppling

| | |
|----|------|
| 1. | 0V |
| 2. | +12V |
| 3. | CLK |
| 4. | Data |


Tekniska data

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Spänningsmatning | 12 VDC |
| Strömförbrukning | 65-160 mA |
| Avläsningsteknik | Mifare ISO14443A/B och EM 125 kHz |
| Temperaturområde | -20°C till +40°C |
| Kapslingsklass | IP40 |
| Mått (BxHxD) | 110x145x19 mm |

Kablage

| | |
|---|---------------|
| Rekommenderad kabel | ELLXB 2x3x0,5 |
| Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet | 30 m |
| Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 12V. | |

Se separat dokument för konfiguration av SO-3396 i Centralenheten.

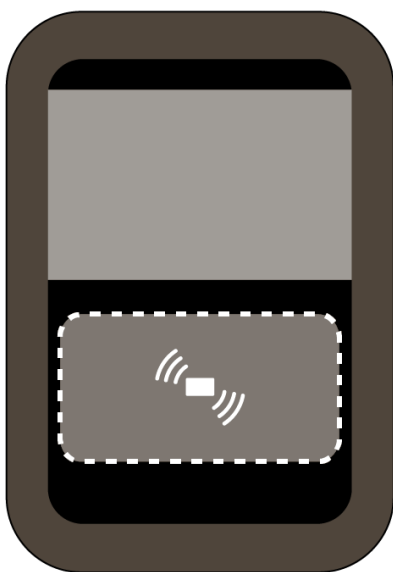

Kortläsning

Placera kortet i horisontellt läge framför läsområdet.

SO-3396

Connection

| | |
|----|------|
| 1. | 0V |
| 2. | +12V |
| 3. | CLK |
| 4. | Data |


Technical data

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Supply voltage | 12 VDC |
| Power consumption | 65-160mA |
| Card reading technology | Mifare ISO 14443A/B and EM 125 kHz |
| Temperature range | -20°C to +40°C |
| Protection class | IP40 |
| Size (WxHxD) | 110x145x19 mm |

Cabling

| | |
|--|---------------|
| Recommended cable type | ELLXB 2x3x0,5 |
| Cable length to door controller | 30 m |
| When extending the existing cable, use double wiring for 0V and 12V. | |

See separate document for the configuration of SO-3396 in the central unit.

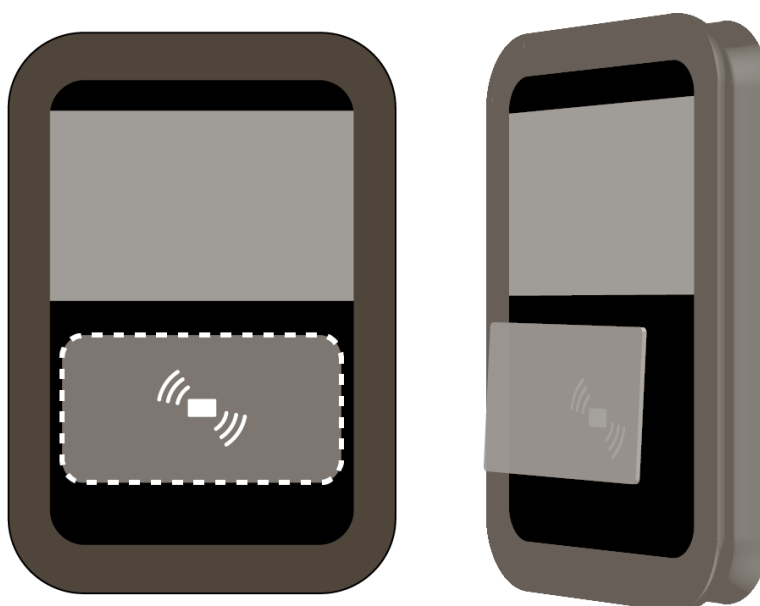

Card reading

Put the card in a horizontal position in front of the reading area.

SO-3396

Liitäntä

| | |
|----|------|
| 1. | 0V |
| 2. | +12V |
| 3. | CLK |
| 4. | Data |


Teknistä tietoa

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Käyttöjännite | 12 VDC |
| Oma virrankulutus | 65-160mA |
| Etälukutekniikka | Mifare ISO 14443A/B ja EM 125 kHz |
| Lämpötila-alue | -20°C / +40°C |
| IP-luokka | IP40 |
| Mitat (LxKxS) | 110x145x19 mm |

Kaapelointi

| | |
|--|---------------|
| Suositteltu kaapeli | ELLXB 2x3x0,5 |
| johdinetäisyys oviohjaimeen | 30 m |
| Olemassa olevaa johdotusta käytettäessä käytä kahta johdinta 0V ja 12V kytkettäessä. | |

Katso erillinen dokumentti keskusyksikön SO-3396 konfiguroinneista.

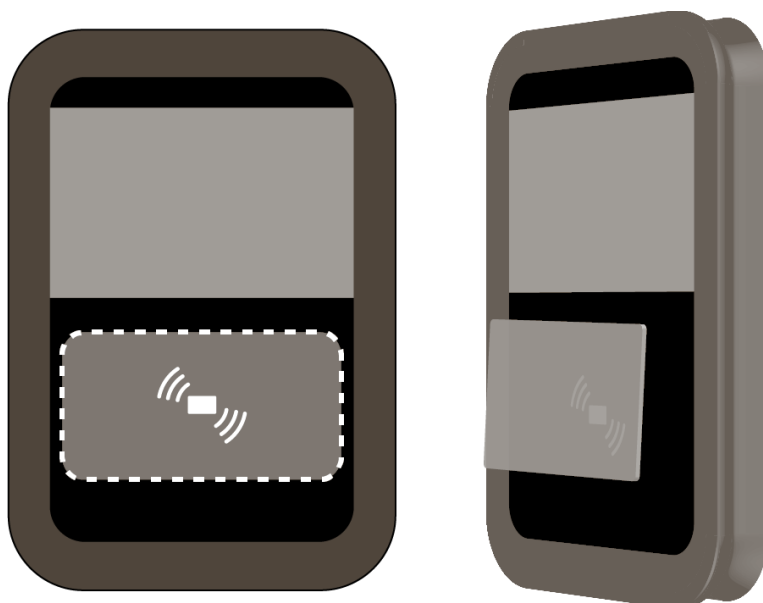**Kortin käsittelyssä**

Aseta kortti vaakasuora asentoon lukija-alueen eteen.

