


Anslutningskort

TIDOMAT smartONE

SO-3304

Dörrkontrollenhet

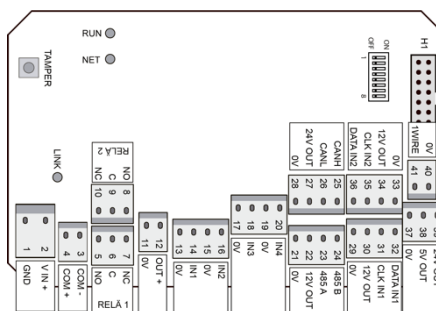

Beskrivning

Kontrollenheten är försedd med 4st ingångar, 2st reläutgångar, 1st Låsutgång och 1st spänningsutgång 12v 500mA (Styrbar), RS-485.

Funktioner & märkningar

Enhet:	Anslutning:	Beskrivning:	UNR - Märkning:	Placering av Dörrkontrollenhet:
SO-3304		Dörrkontrollenhet		
Plint i CA				
Plint i Central:	Typ:	Typ (Lås Detektor/Givare):	Leverantör/Tillverkare:	Placering (detektor/givare):
P0	Matning			
1	GND (0V)			
2	V In (24V)			
P1	COM			
3	Com +			
4	Com -			
P2	Relä 1			
4	NO			
6	C			
7	NC			
P3	Relä 2			
8	NO			
9	C			
10	NC			
P4	Spänning/Lås			
11	0V			
12	OUT +			
P5	Matning + IN-4			
13	0V			
14	IN-1			
15	0V			
16	IN-2			
P6	I/O 1-3			
17	0v			
18	IN-3			
19	0v			
20	IN-4			
P7	Låsare			
21	0v			
22	12V OUT			
23	RS-485 A			
24	RS-485 B			
P8	Framtida funktion.			
25	0v	<i>Framtida funktion.</i>		
26	24V OUT	<i>Framtida funktion.</i>		
27	CAN L	<i>Framtida funktion.</i>		
28	CAN H	<i>Framtida funktion.</i>		

Fortsättning SO-3304

Plint i Central:	Typ:	Typ (Läs Detektor/Givare):	Leverantör/Tillverkare:	Placering (detektor/givare):
P9 Läsare Master				
29	0v			
30	12V OUT			
31	CK IN-1			
32	DATA IN-1			
P10 Läsare Slave				
33	DATA IN-2			
34	CK IN-2			
35	12V OUT			
36	0v			
P11 Spänning				
37	0V			
38	5V OUT			
39	24V OUT			
P12 1 Wire				
40	1 WIRE			
41	0v			
P13 I2C				
	H1			
DIP	Adressering			
	Nodadress			
	Typ av läsare			
Ansluten Läsare			Distansplatta (För ojämna väggar)	
			Väderskydd	