


TBH-LK-MINI

Montering

Larmkapsling TBH-LK-MINI ska monteras på vägg. För att fullgott sabotageskydd ska uppnås ska en skruv monteras på väggen enligt ritningen nedan. TBH-LK-MINI fästs mot väggen med fyra skruvar.

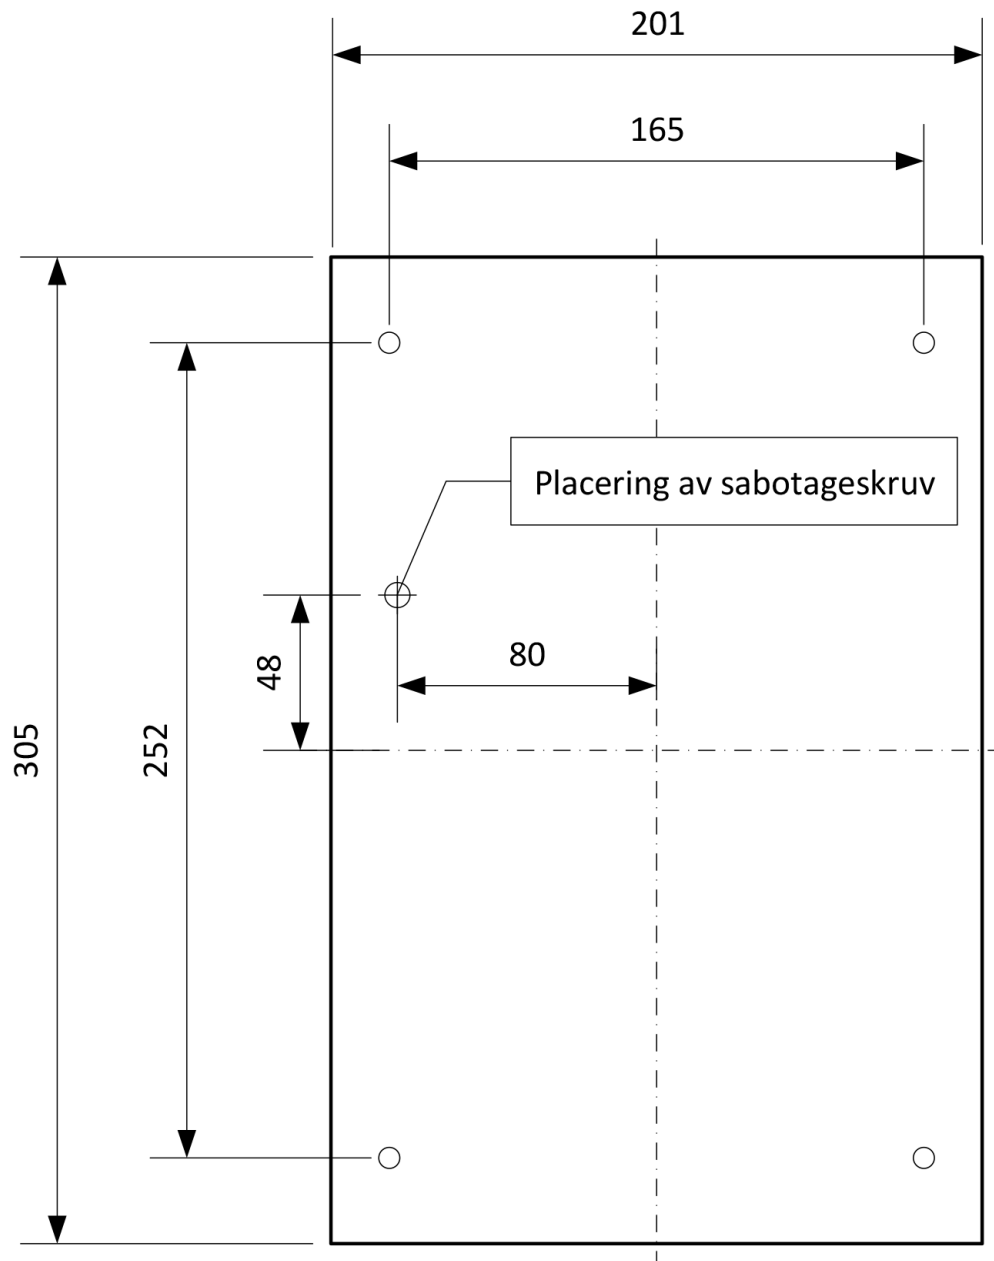


TBH-LK-MINI

Installation

TBH-LK-MINI kan konfigureras i många olika utförande och kan således anpassas efter behov.

Nedan följer en förteckning över vilka produkter¹ som kan monteras och maximalt antalet platser för produkttypen det finns.

- Dörrkontrollenhet SO-3302
- Dörrkontrollenhet SO-3303
- Dörrkontrollenhet SO-3304
- Relämodul SO-3108
- Ingångsmodul SO-3118
- Vibrationsdetektor

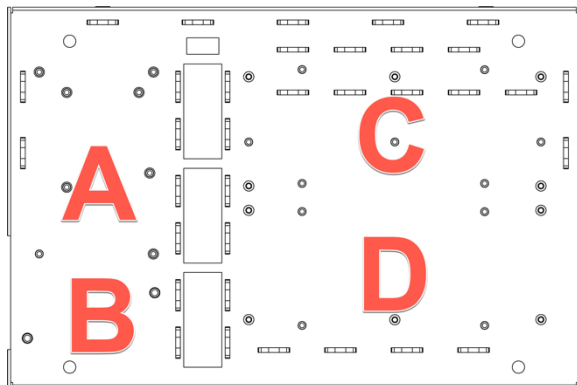

Plats A

- En SO-3302 / SO-3303 / SO-3304

Plats B

- Vibrationsdetektor

Plats C

- En SO-3303 / SO-3304
- Eller en SO-3108 / SO-3118

Plats D

- En SO-3303 / SO-3304
- Eller en SO-3108 / SO-3118

För inkopplingsanvisningar hänvisas till respektive produkts installationsanvisning.

Sabotagekontakt

Anslut kabeln från sabotagekontaktarna till Dörrkontrollenhetens sabotagekontakt eller in engång på densamma.

¹ Produkt utan kapsling. Det vill säga endast kretskortet kan monteras.