

SO-3315-V

## Inkoppling

1.	Svart	0V
2.	Röd	<b>+12V (rekommenderas)</b> eller +5V
3.	Grön eller vit	CLK
4.	Gul	Data
5.	Blå (extrafunktion)	0V


## Tekniska data

Spänningsmatning	5-12 VDC
Strömförbrukning	50 mA
Avläsningsteknik	Mifare ISO14443A/B
Temperaturområde	-30°C till +40°C
Mått (BxHxD)	110x145x10 mm

## Kablage

Rekommenderad kabel	ELQXB 2x3x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	15 m
Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 5V/12V.	

**Använd försänkta envägsskruvar vid montering.**

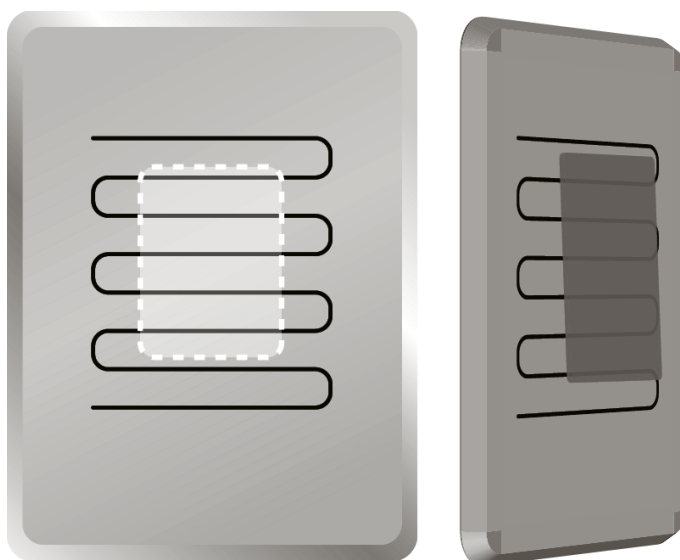

## Kortläsning

Placera kortet i vertikalt läge framför läsområdet.

SO-3315-V

**Connection**

1.	Black	0V
2.	Red	<b>+12V (recommended)</b> or +5V
3.	Green or White	CLK
4.	Yellow	Data
5.	Blue (additional function)	0V


**Technical data**

Supply voltage	5-12 VDC
Power consumption	50mA
Card reading technology	Mifare ISO 14443A/B
Temperature range	-30°C to +40°C
Size (WxHxD)	110x145x10 mm

**Cabling**

Recommended cable type	ELQXB 2x3x0,5
Cable length to door controller	15 m
When extending the existing cable, use double wiring for 0V and 5V/12V.	

**Use recessed one-way screws for mounting.**

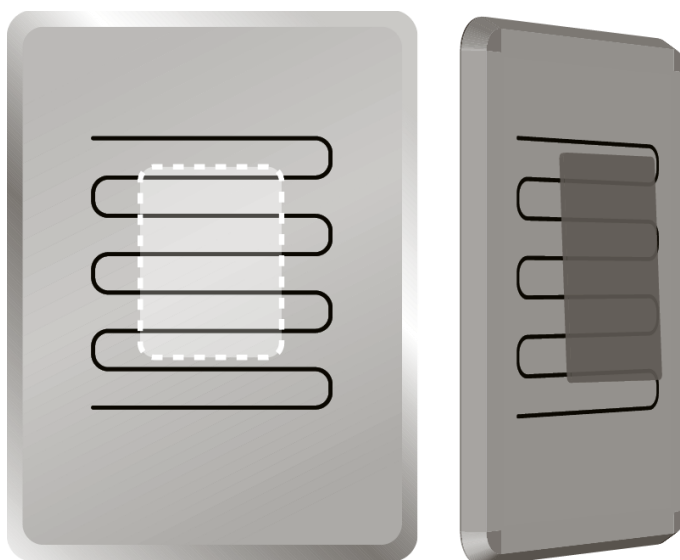

**Card reading**

Put the card in a vertical position in front of the reading area.

SO-3315-V

**Liitäntä**

1.	Musta	0V
2.	Punainen	<b>+12V (suositetaan)</b> tai +5V
3.	Vihreä tai valkoinen	CLK
4.	Keltainen	Data
5.	Lisätoiminto	0V

**Tekniset tiedot**

Käyttöjännite	5-12 VDC
Virrankulutus	50mA
Etälukutekniikka	Mifare ISO 14443A/B
Lämpötila-alue	-30°C to +40°C
Koko (LxKxS)	110x145x10 mm

**Kaapelointi**

Suositteltu kaapeli	ELQXB 2x3x0,5
Maksimi kaapelointietäisyys oviohjaimelle	15 m
Lukijan liitäntäkaapelia jatkettaessa käytä vahvistettuja pareja 0V ja 5V/12V johtimille.	

**Käytä asennuksessa uppokantaisia turvaruuveja.**

**Kortin luku**

Pidä korttia vaakasuoraan lukualueen edessä.

